

■ Спецификация

Table with 2 columns: Specification parameter and Value. Parameters include: Номинальное напряжение (12 В), Номинальная емкость (2.2 Ач), Вес (0.74 кг), Максимальный ток разряда (30.0 А), Внутреннее сопротивление (72.0 мОм), Диапазон рабочих температур, Оптимальная рабочая температура (25°C), Напряжение постоянного подзаряда, Напряжение заряда, Максимальный ток заряда (0.66 А), Саморазряд, Срок службы, Выводы (F1-Faston Tab 187), and Материал корпуса (Ударопрочный ABS).

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



■ Размеры, мм:

Table with 2 columns: Dimension and Value. Dimensions include: Длина (70±1.0), Ширина (47±1.0), and Высота (макс.) (103±1.0).

■ Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме.

■ Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.

Разрядные характеристики

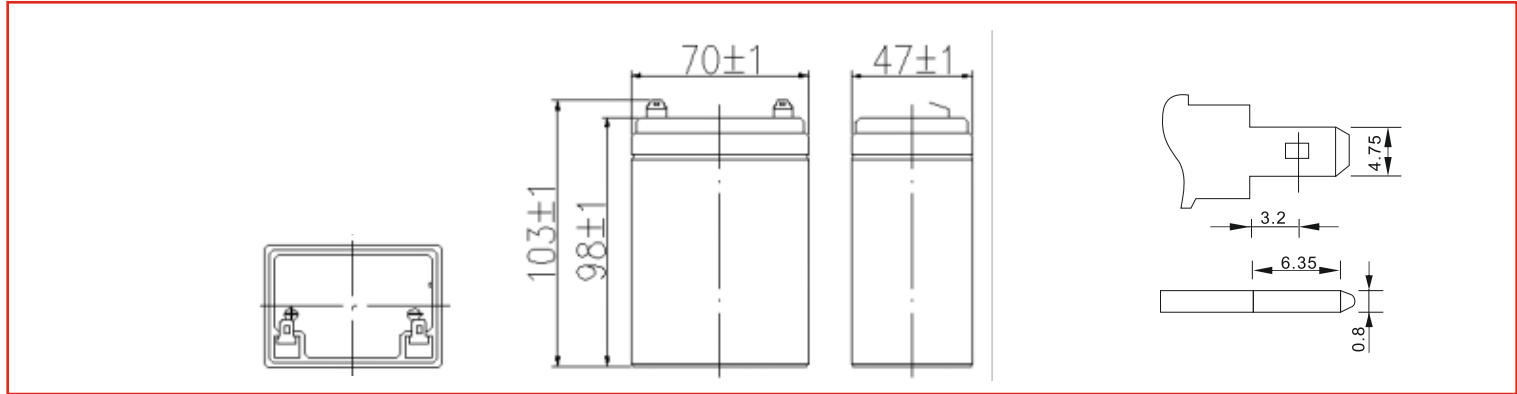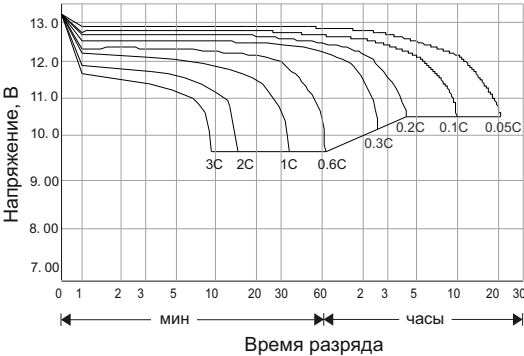

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°С)

Table with 12 columns: Uк/Т разряда, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч, 10 ч, 20 ч. Rows show discharge current values for different starting voltages (9.60V to 10.8V).

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт (25°С)

Table with 12 columns: Uк/Т разряда, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 2 ч, 3 ч, 4 ч, 5 ч, 10 ч, 20 ч. Rows show discharge power values for different starting voltages (9.60V to 10.8V).