

■ Спецификация

Table with 2 columns: Specification parameter and Value. Parameters include: Номинальное напряжение (12 В), Номинальная емкость (2.3 Ач), Вес (0.86 кг), Максимальный ток разряда (34.5 А), Внутреннее сопротивление (60.0 мОм), Диапазон рабочих температур, Оптимальная рабочая температура (25°C), Напряжение постоянного подзаряда, Напряжение заряда, Максимальный ток заряда (0.69 А), Саморазряд, Срок службы, Выводы, and Материал корпуса.

*Перед использованием батарею необходимо зарядить. При более высокой температуре окружающей среды время хранения сокращается.



■ Размеры, мм:

Table with 2 columns: Dimension and Value. Dimensions include: Длина (178±1.0), Ширина (34.5±1.0), and Высота (макс.) (66±1.0).

■ Свинцово-кислотные аккумуляторы General Security серии GSL разработаны для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Наилучшее использование батарей обеспечивается в буферном режиме.

■ Достоинства: герметичность, надёжность и безопасность, высокая мощность выходного тока, малое внутреннее сопротивление, хорошая способность к восстановлению после глубокого разряда.

Разрядные характеристики

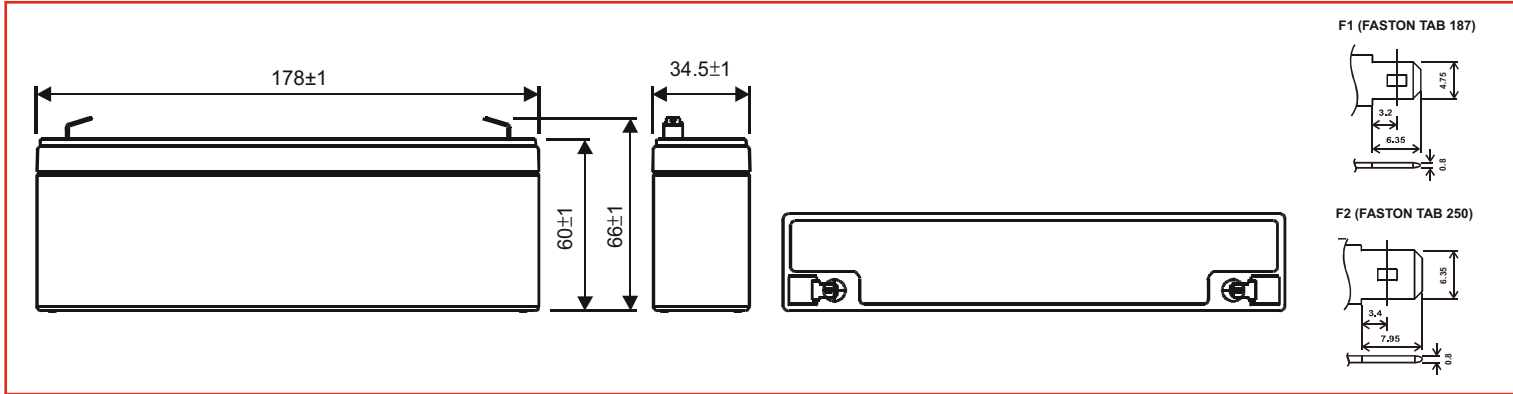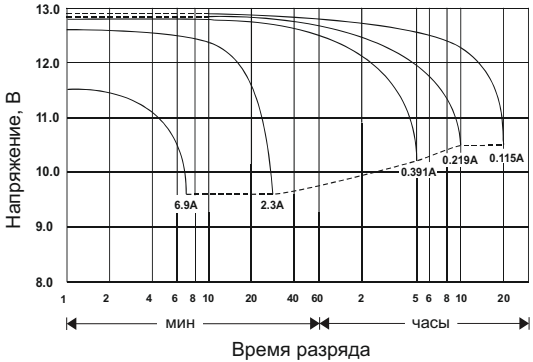

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ : А (25°С)

Table showing discharge current (А) for different voltages (1.85В to 1.60В) over time (10 мин to 20 ч).

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ : Вт/эл (25°С)

Table showing discharge power (Вт/эл) for different voltages (1.85В to 1.60В) over time (10 мин to 20 ч).