

MBC12-50


Лодочные герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы серии MBC, выполненные по технологии AGM, отличаются высоким качеством, надёжностью и высокой цикличностью использования (до 2000 циклов), устойчивы к глубоким разрядам. Можно использовать для старта ДВС благодаря высокому стартовому току. Используются на яхтах, катерах, моторных лодках, а также для питания электронасосов, эхолотов, осветительных приборов и другое вспомогательное оборудование.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номинальное напряжение	12 В (6 элементов)
Номинальная ёмкость	50 Ач
Ток холодного пуска (CCA)	320 А (при -18.0 °C)
Вес	13.4 кг ±3 %
Срок службы	10 лет в буферном режиме при 25 °C
Ёмкость на режимах	55 Ач при 20-ч. разряде при 25 °C 48 Ач при 5-ч. разряде при 25 °C
Максимальный ток заряда	0.25C ₂₀ (рекомендуемый 0.15-0.18C ₂₀)
Напряжение заряда (при 25 °C)	Циклический режим 2.40-2.45 В/эл. Режим подзаряда 2.28-2.32 В/эл.
Температура эксплуатации (Оптимально 25±3 °C)	Заряд -20...+60 °C Разряд -40...+60 °C Хранение -40...+60 °C
Саморазряд	3 % в месяц при 25 °C
Выводы	Резьбовое соединение M6
Технология герметизации	AGM
Материал корпуса	Ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол)

РАЗМЕРЫ

Длина	223±2 мм
Ширина	123±2 мм
Высота (с клеммами)	175±2 мм

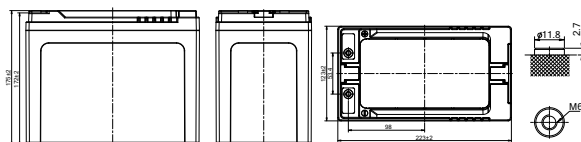

Разрядные характеристики

