



MT12-20-B

12В 20Ач

Герметизированные, выполненные по технологии AGM, необслуживаемые (MF) стартерные мотоциклетные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи WBR серии MT12-20-B обладают высоким качеством и надежностью. Они предназначены для запуска двигателя мотоциклов, скутеров, гидроциклов, квадроциклов, снегоходов и мотовездеходов. Батареи соответствуют техническим характеристикам и являются аналогом мотоциклетных аккумуляторных батарей YUASA моделей YTX20L-BS, YTX20HL-BS, YB16L-B, YB18L-A.

► Спецификация





Кол-во элементов в блоке	6
Номинальное напряжение	12 В
Емкость (C ₁₀)	20 Ач
Ток холодного пуска (-18°C)	270 А
Вес	5.70 кг ± 3%
Срок службы	3-5 лет
Температура эксплуатации	от -20°C до +55°C
Номинальная рабочая температура	25 ± 3°C
Режим полного заряда	постоянным напряжением: 14.4 - 15.0 В при 25°C ток заряда: 5.4 А; время заряда: 15-18 часов. постоянным током: 1.8 А до напряжения 14.4 В, продолжить заряд в течение 4х часов
Режим постоянного подзаряда	начальный ток заряда не ограничен, напряжение: 13.5-13.8 В при 25°C
Саморазряд	3% в месяц при 25°C
Технология герметизации	AGM
Выводы	Тип А
Полярность	обратная (-+)
Материал корпуса	ударопрочный ABS (акрило-бутадиен-стирол), огнеупорный корпус, согласно UL94-V0

► Размеры, мм:


Длина	175 ± 2.0
Ширина	87 ± 2.0
Высота	155 ± 2.0
Высота (с клеммами)	155 ± 2.0




Разрядные характеристики

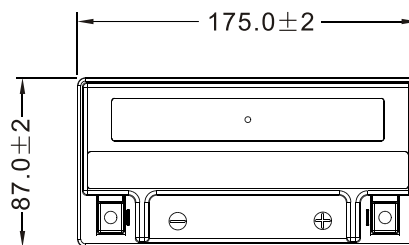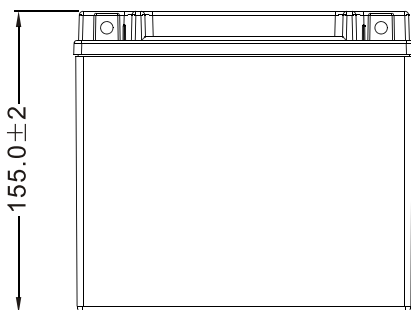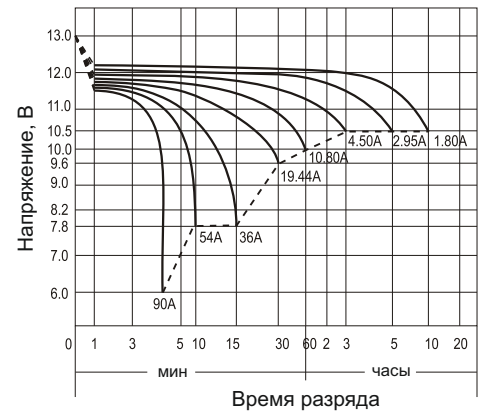


Выводы



Вид спереди



Вид сбоку



Вид сверху