



# WBR 100-12-A

12В 98Ач

Стартерные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи **WBR 100-12-A** обладают высоким качеством, надежностью, энергоотдачей и большим сроком службы. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию со стартерными батареями других производителей и предназначены для использования в автомобилях, тракторной технике, запуска дизельных и бензиновых двигателей различной техники. Не требуют долива воды на протяжении всего срока службы.

## ► Спецификация


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Кол-во элементов в блоке           | 6   |
| Номинальное напряжение             | 12  |
| Емкость (C <sub>20</sub> )         | 98 Ач при 20-часовом разряде током 4,9 А          |
| Ток холодного пуска (-18°C)        | 950 А   |
| Резервная емкость (25 А до 10.5 В) | 175 мин   |
| Вес                                | 23.1 кг   |
| Саморазряд                         | 3% в месяц при 20°C                               |
| Выводы                             | конус: d положит. – 19.5 мм, d отрицат. – 17.9 мм |
| Полярность                         | обратная (- +)                                    |
| Плотность электролита              | 1.28±0.015 г/см <sup>3</sup>                      |
| Материал корпуса                   | ударопрочный PP (полипропилен)                    |

## ► Размеры, мм:


|                     |         |
|---------------------|---------|
| Длина               | 351±2.0 |
| Ширина              | 174±2.0 |
| Высота              | 188±2.0 |
| Высота (с клеммами) | 188±2.0 |



Разрядные характеристики (25°C)

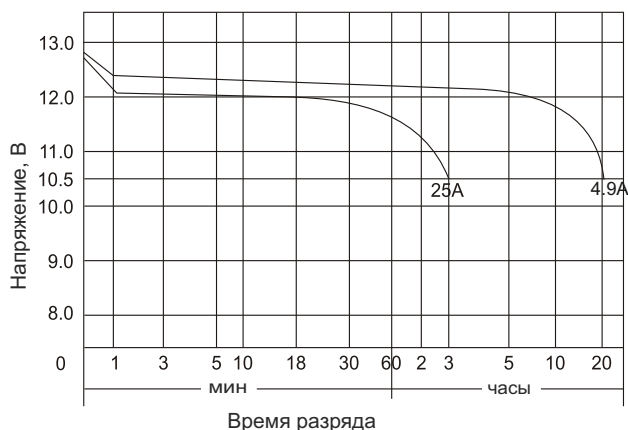

Разрядные характеристики (-18°C)

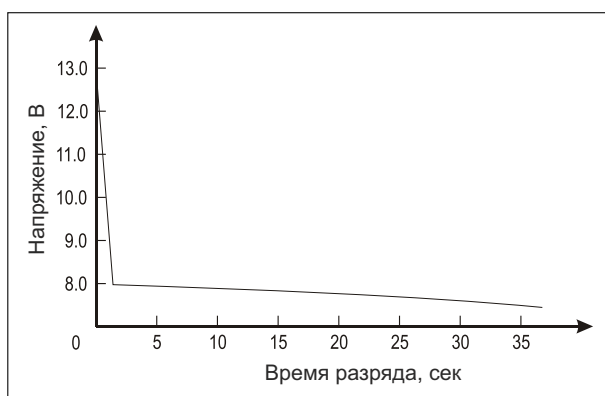


Intertek

ETL SEMKO  
ISO14001  
ISO9001  
OHSAS18001



Расположение элементов батареи и полярность

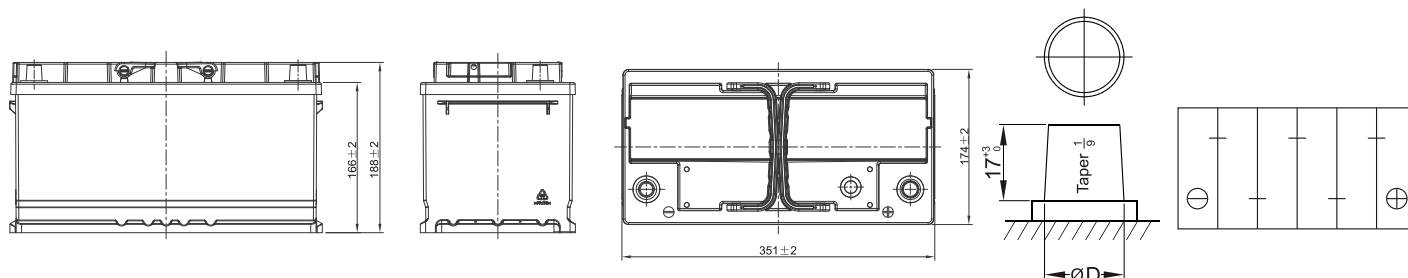

На верхней крышке АКБ находится индикатор плотности электролита и степени заряженности батареи. Если индикатор зелёного цвета, то плотность электролита в норме и аккумулятор заряжен. Если чёрного цвета, то аккумулятор необходимо срочно зарядить.